

Aritco 7000 Flexi

- voor mensen en goederen

muziek
verhaalen
film
sparing
vorming

Aritco 7000 Flexi

De Aritco 7000 Flexi is de lift van Aritco die bedoeld is voor zowel mensen als goederen en max. 500 kg kan dragen. In tegenstelling tot de Aritco 7000 is de Aritco 7000 Flexi uitgerust met zowel een in het geel geverfde veiligheidsrand als veiligheidslijst. De Aritco 7000 Flexi heeft zijn eigen certificaat dat meldt dat het een lift is voor zowel mensen als goederen.

Enkele van de voordelen van de Aritco 7000 Flexi:

- Certificaat voor mensen en goederen
- Ruimtebesparende oplossing
- 'A' geclassificeerd energieverbruik volgens VDI4707
- 95% recycleerbare materialen
- Milieu classificatie door de Swedish Sunda Hus organization
- Gepatenteerde schroef/moertechnologie (olie kan niet lekken)
- De laagste onderhouds- en bedieningskosten op de markt

Meer informatie vindt u op aritcoplatformlifts.com/7000



ARITCOTM
Platform lifts

Standaard voor de Aritco 7000 Flexi:

Platform met veiligheidslijst gemonteerd achter de in geel (RAL 1018) geverfde voorpaneel van het platform. Geldig bij een halfhogewand.

Etiket met laadinformatie. Het etiket wordt geplaatst op het platform met pictogramwaarschuwingen.

Platform met in geel (RAL 1018) geverfde veiligheidsrand.



Certificaat voor mensen en goederen.

Optioneel:

Stalen rand. Voor extra bescherming van het platform en de schachtwanden kan een stalen rand als optie voor de Aritco 7000 Flexi worden besteld. De stalen rand is een 90 mm hoog stalen kader dat aan alle zijden van het platform wordt geplaatst, behalve aan de deurzijden. Hij wordt aanbevolen wanneer de lift ook voor goederen wordt gebruikt.

Aritco certified partner



LIFT CONSTRUCT

Lift Construct bvba
Lange Lobroekstraat 183
2060 Antwerp, Belgium

T: +32 3 226 12 72
E: info@liftconstruct.be
www.liftconstruct.be

Aritco 7000 Flexi

KLEUR LIFT

Kan in elke RAL-kleur uit de RAL Classic kleurenkaart worden geschilderd.



GLAS

4 verschillende soorten glas waar u uit kunt kiezen.




VLOER


9 verschillende soorten vloer waar u uit kunt kiezen.

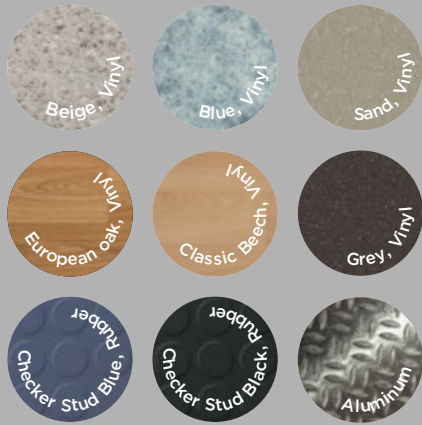


Afmetingen: 900 x 1040 mm
Nominale belasting: 250 kg / 2 personen
Rolstoel: -

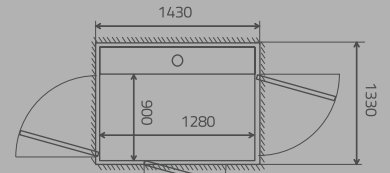


Afmetingen: 900 x 1280 mm
Nominale belasting: 410 kg / 5 personen
Rolstoel: Eén gebruiker of type A*

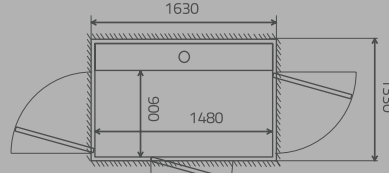


Afmetingen: 900 x 1480 mm
Nominale belasting: 410, 500 kg / 5, 6 personen
Rolstoel: A of B met bediende*

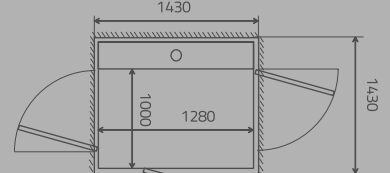

Afmetingen: 1000 x 1280 mm
Nominale belasting: 410 kg / 5 personen
Rolstoel: Eén gebruiker of type A*

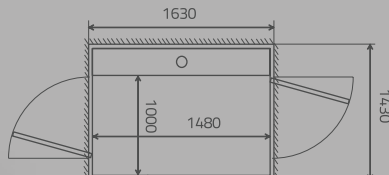


Afmetingen: 1000 x 1480 mm
Nominale belasting: 410, 500 kg / 5, 6 personen
Rolstoel: A of B met bediende*

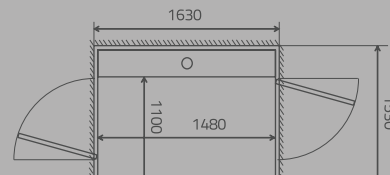

Afmetingen: 1100 x 1480 mm
Nominale belasting: 410, 500 kg / 5, 6 personen
Rolstoel: A of B met bediende, aangrenzende ingang*



Afmetingen: 1000 x 1980 mm
Nominale belasting: 500 kg / 6 personen
Rolstoel: A of B met bediende*

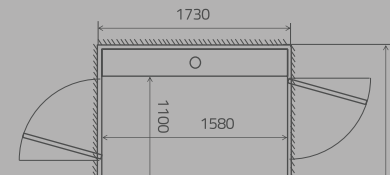

Afmetingen: 1100 x 1580 mm
Nominale belasting: 500 kg / 6 personen
Rolstoel: A of B met bediende, aangrenzende ingang*

* Nationale richtlijnen kunnen van toepassing zijn.
 Rolstoeltype A en B volgens EN 12183/EN 12184.

Productoverzicht

<p>SCHACHTKOP</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>SOORT LIFT</p> <p>Platform lift bedoelt voor installatie in een openbare omgeving.</p>	 <p>NOMINALE SNELHEID</p>	 <p>AANDRIJF SYSTEEM</p> <p>Gepatenteerd schroef/moer-systeem</p> <p>2,2 kW motor</p>	<p>BEHEER MET HET LIFTBEDIENINGSPANEEL</p> <p>Vasthoudbediening - druk en hou ingedrukt</p> <p>Voor installatie buiten Europa een druk op de knop (druk een keer)</p>	<p>AANTAL VERDIEPINGEN</p>  <p>2 tot 6 verdiepingen</p>
 <p>INSTALLATIE</p> <p>Laag geïnstalleerd</p> <p>50 mm onder de vloer</p> <p>Direct op de vloer geïnstalleerd met oprijplaat van 50 mm</p>	<p>BINNEN</p> <p>Installatie-omgeving</p>	<p>Max. 0,15 m/s</p> <p>HEFHOOGTE</p> <p>250-13 000 millimeter</p>		 <p>GARANTIE</p> <p>Er zit 24 maanden garantie op de Aritco 7000 Flexi. Op de spindel/moer-assemblage zit een garantie van 10 jaar.</p>	 <p>TECHNISCHE CONFORMITEIT</p> <p>Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC</p> <p>Europese norm EN 81-41</p>
 <p>Stroomvoorziening:</p> <p>230 V 1-fase</p> <p>400 V 3-fase</p>				<p><i>Nooddaalsysteem:</i> Aangedreven door batterijen</p>	