






PLUTO COMPACT PLATFORMLIFT (4000-SERIES):

- * Compacte platformlift voor niet-rolstoelgebruikers.
- * Platformafmetingen: Br. 805 mm x Diepte 880 mm.
- * Schachtafmetingen: Br. 880 mm x Diepte 1130 mm.
- * Hefvermogen: Max. 2 Personen / 250KG.
- * Max. Hefhoogte: 13,00m. Snelheid: 0,15m / sec.
- * Beperkt tot 5 stopplaatsen.



- * Toegangsdeuren altijd aan de voorzijde.
- * Indien geen liftput, oprijramp van 50mm.
- * Spanning 230V monofase / 16 Amp.- Motor: 1,5KW.
- * Aandrijving : spindel met veiligheidsmoer.
- * Afwerking:schacht/platform/deuren: Kleur RAL9003
- * Optie: Aut. deuren - Uitvoering in andere RAL kleuren.
- * Optie: Veiligheidsglaspanelen in schachtwanden.
- * Conform nieuwe machinerichtlijn (2006/42/EC).
- * Voorzien van CE-attest.

LIFT CONSTRUCT BVBA - LANGE LOBROEKSTRAAT 183
ANTWERPEN 2060 TEL: 03/226.12.72 FAX:03/226.94.24

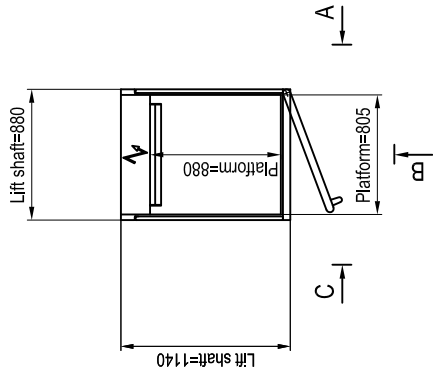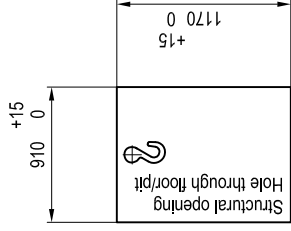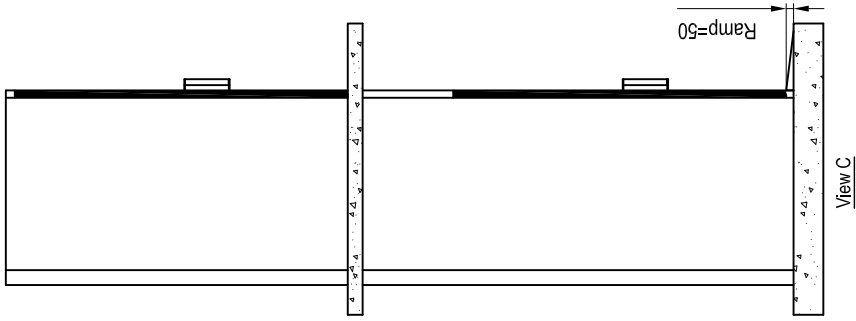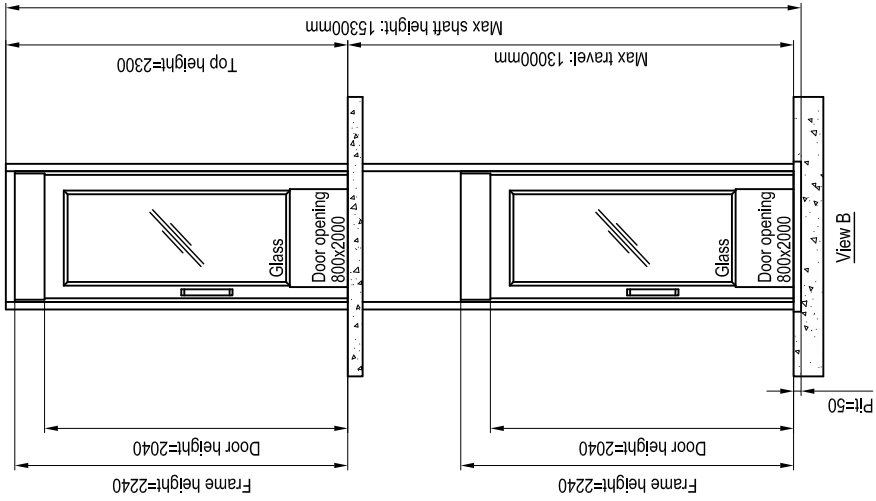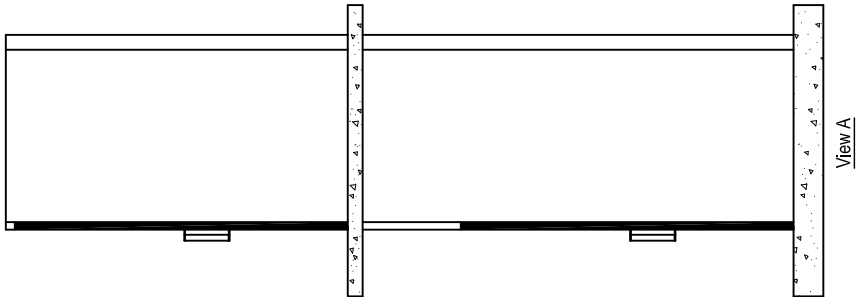

Pluto Compact (4000)

Det.no	No.	Name	Material	Dimension	Note
		Drawn	Scale	Date	Sheet
		Checked	Appr.		Tolerances
					SS-ISO 2768-1
					Drawing No.
					Revision